


## Lecksuche und Dichtheitsprüfung an Schweißnähten bei Rohrleitungen, Behältern, Metallkonstruktionen

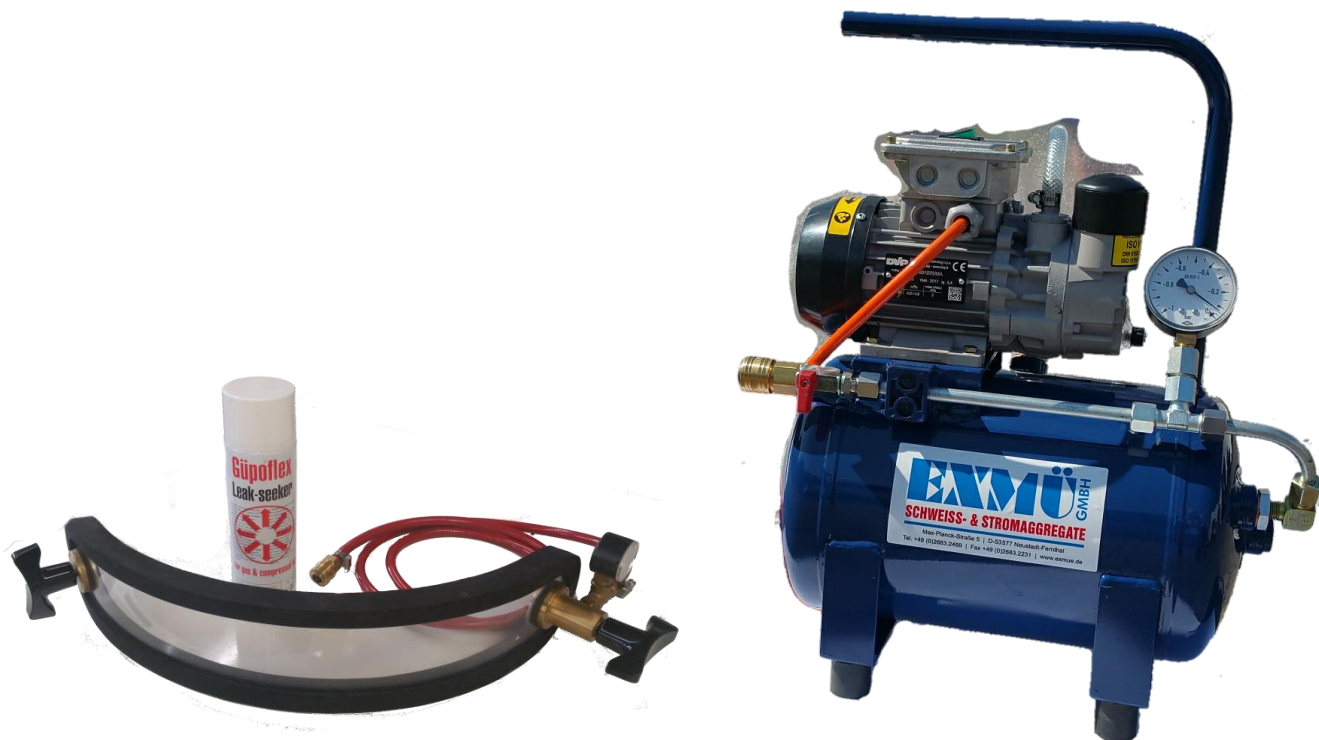

EXMÜ - Vakumlecksuchgeräte für die schnelle und sichere Dichtheitsprüfung von Schweißverbindungen.

Vielfältiger Einsatz auch bei schwierigen Konstruktionen und schwer zugänglichen Nähten, die herkömmliche Prüfverfahren ausschließen. Einfachste Handhabung kombiniert mit schnellem Ergebnis.

Techn. Daten

**Leistung:** 4 l/min  
**Max. Unterdruck:** ca. 0.98 bar  
**Spannungsvers.** 230 V / 50 Hz.

**Ölumlaufgeschmiert, nicht für den Lebensmittelbereich geeignet**

Rohrdurchmesser:

<b>Vakuumbrillen, passend für</b>	DN 25 / DN 32 / DN 40 / DN 50 / DN 60	jew. 1 Nennweite
	DN 80 – 100	Variabel
	DN 125 – 150	Variabel
	DN 200 – DN 350	Variabel
	DN 400 – DN 600	Variabel
	DN 650 – DN 1000	Variabel

- Weitere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage -